

6 POWER JACK

- SCREW JACK
- BALL JACK





강력하고

SCREW JACK



부드럽다.

1 ~ 100 TON

Screw Jack

역전방지기능을 가진 표준잭
Standards Jack featured with Self-Locking system

■ 선택기능 ■

- | | |
|--|--|
| 1)높고낮은 감속비 (High & Low Ratio) | 5)축보호 카바 부착 (Dustproof Bellows Attachment) |
| 2)핸드휠 (Hand Wheel) | 6)스크류너트 부착 (Screw Nut Attachment) |
| 3)회전방지 키 부착 (Prevent Key Attachment) | |
| 4)트러니언 베이스 부착 (Trunnion Base Attachment) | |

축승강형
Traveling Shaft Type



상방향형 Upright Type



하방향형 Inverted Type

NUT승강형
Traveling Nut Type



상방향형 Upright Type



하방향형 Inverted Type

Products Code System

SJ66

잭 형번
Jack Type

H

웜 감속비
Worm Ratio

U

나사축 사양
Screw Shaft

K

600

행정
Stroke

J

C

표준품
STANDARD PRODUCT
100,200,300,400,500,
600,800

축보호 카바
Dustproof Bellows

스크류 너트 · 너트 방향
Screw End Fitting

형번(용량 TONf) Type (Capa. tonf)	H	L
SCREW JACK		
SJ32 (1)	5 ¹ / ₃	24
SJ44 (2.5)	6 ² / ₃	24
SJ56 (5)	6	24
SJ66 (10)	8	24
SJ66S (15)	8	24
SJ73 (20)	8	24
SJ95 (30)	10 ² / ₃	32
SJ135 (50)	10 ² / ₃	32
SJ155 (75)	10 ² / ₃	38
SJ190 (100)	12 ² / ₃	36

외형
Profile

U

상방향형
Upright

I

하방향형
Inverted

S

스크류 너트 없음
NO Fitting

P

플레인 너트 부착
With Plain End

C

크레비스 부착
With Clevis

F

플렌지 너트 부착
With Flange

U


너트 상방향형
Nut Upright

D


너트 하방향형
Nut Inverted

SJ 32 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

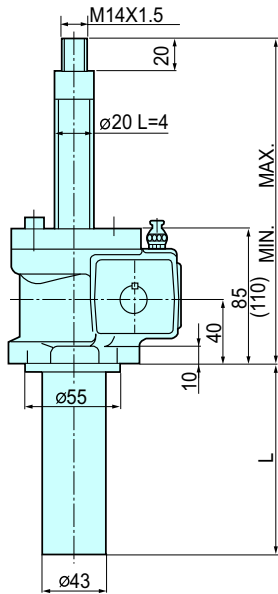


보호카바 Dustproof Bellow

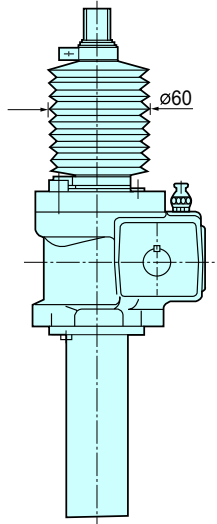


하방향형 Inverted Traveling

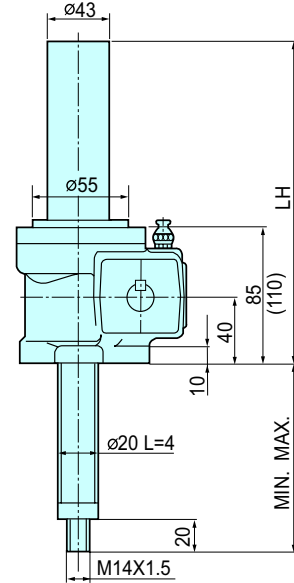

평면도 Plane Figure

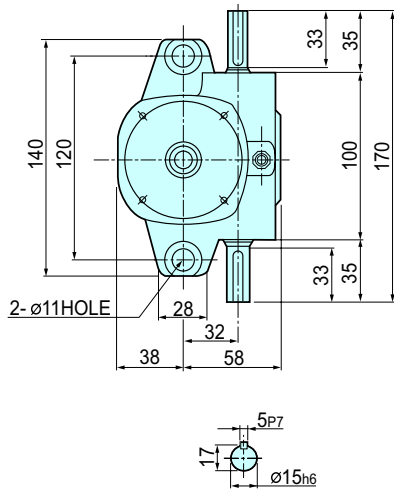

Dimension of Screw Nut

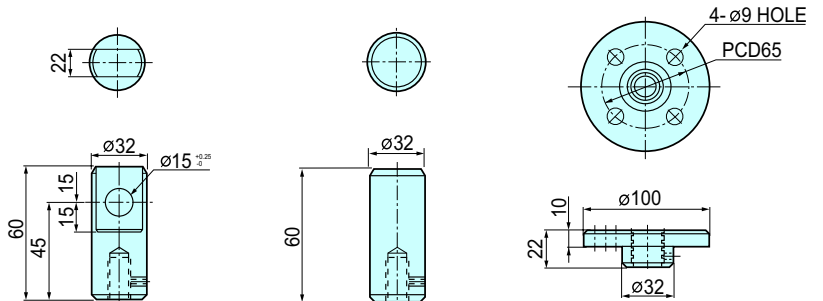

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut


SJ32 Screw Jack

행 STROKE 진	U 상방형 (Upright Type)										I 하방형 (Inverted Type)									
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)				
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX	
	100	120	220	175	270	150	145	245	200	300	150	35	135	90	190	230	35	135	90	190
200	120	320	175	370	250	145	315	200	400	250	35	235	90	290	330	35	235	90	290	330
300	120	420	205	505	350	145	415	230	530	350	35	335	120	420	430	35	335	120	420	430
400	120	520	205	605	450	145	515	230	630	450	35	435	120	520	530	35	435	120	520	530
500	120	620	215	715	550	145	615	240	740	550	35	535	130	630	630	35	535	130	630	630
600	120	720	215	815	650	145	715	240	840	650	35	635	130	730	730	35	635	130	730	730
800	120	920	265	1060	850	145	915	290	1090	850	35	835	180	980	930	35	835	180	980	930



상방향형 Upright Traveling

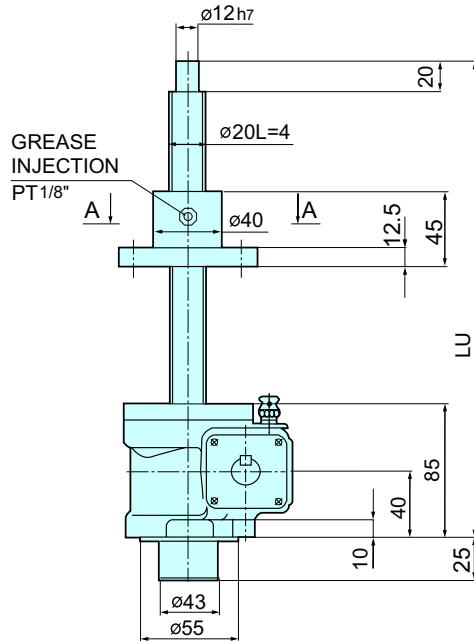

하방향형 Inverted Traveling

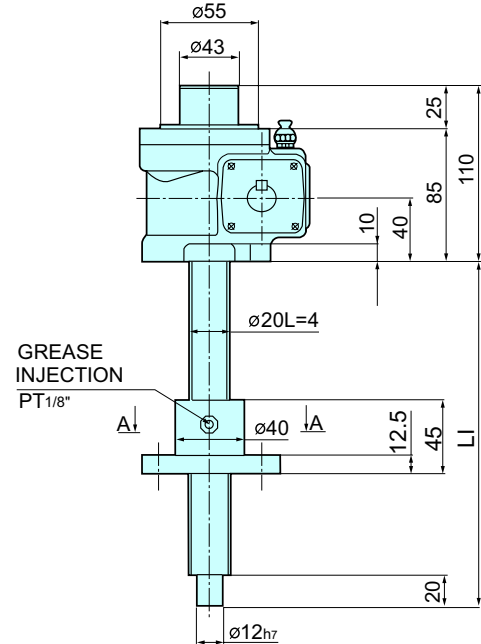

평면도 Plane Figure

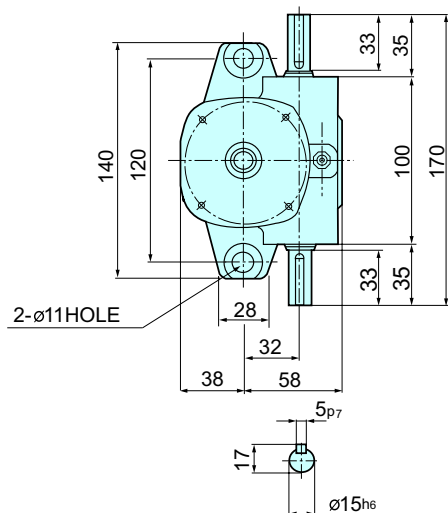


VIEW A-A

SJ32T


행 STROKE 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	290	205
200	390	305
300	490	405
400	590	505
500	690	605
600	790	705
800	990	905

SJ 44 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

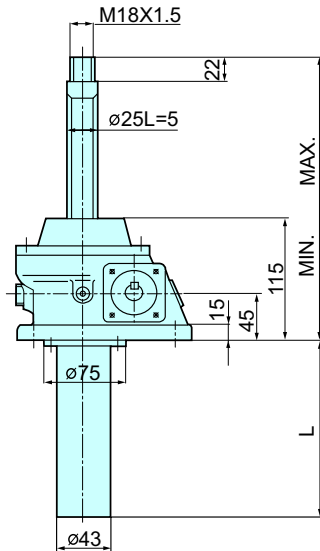

보호카바 Dustproof Bellow




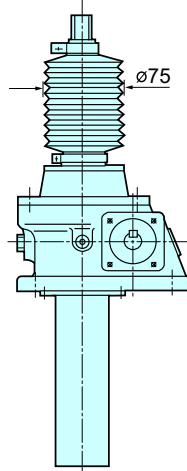


하방향형 Inverted Traveling

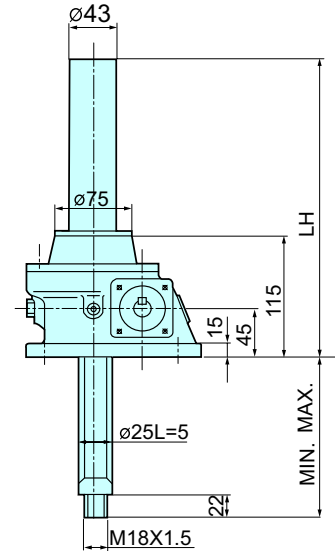

평면도 Plane Figure

Dimension of Screw Nut

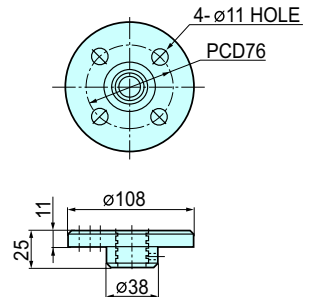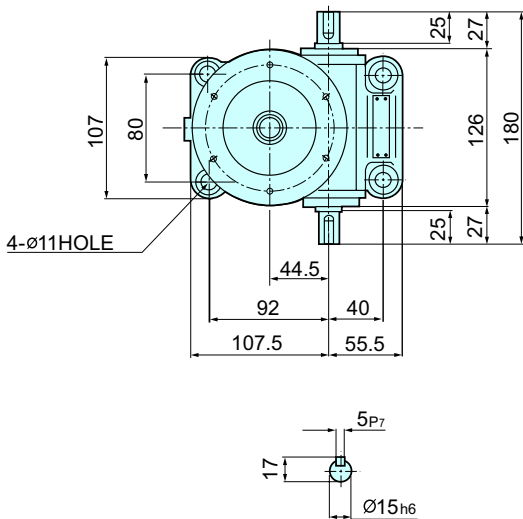

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut


SJ44 Screw Jack

행 STROKE 정	U 상방향형 (Upright Type)										I 하방향형 (Inverted Type)									
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)				
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX	
	100	155	255	195	295	155	255	195	295	155	40	140	80	180	270	40	140	80	180	270
200	155	355	195	395	255	155	355	195	395	255	40	240	80	280	370	40	240	80	280	370
300	155	455	230	530	355	155	455	230	530	355	40	340	115	415	470	40	340	115	415	470
400	155	555	230	630	455	155	555	230	630	455	40	440	115	515	570	40	440	115	515	570
500	155	655	230	730	555	155	655	230	730	555	40	540	115	615	670	40	540	115	615	670
600	155	755	270	870	655	155	755	270	870	655	40	640	155	755	770	40	640	155	755	770
800	155	955	270	1070	855	155	955	270	1070	855	40	840	155	955	970	40	840	155	955	970



상방향형 Upright Traveling

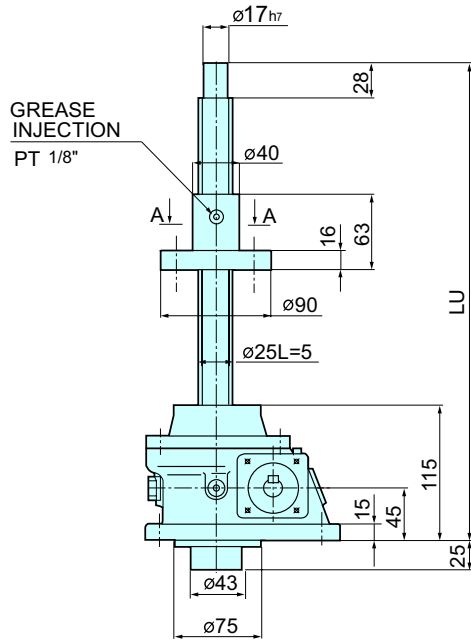

하방향형 Inverted Traveling

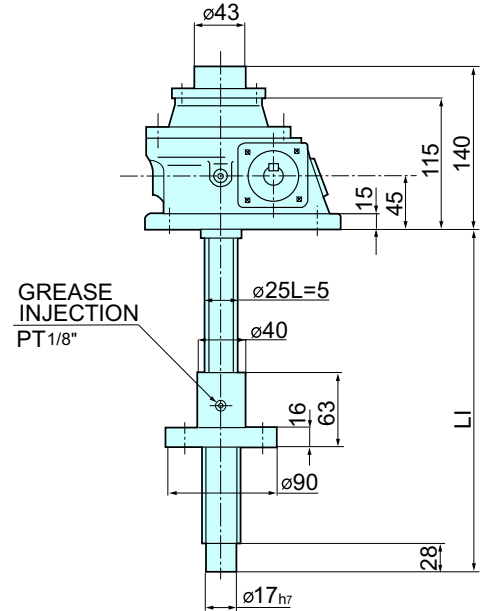

평면도 Plane Figure

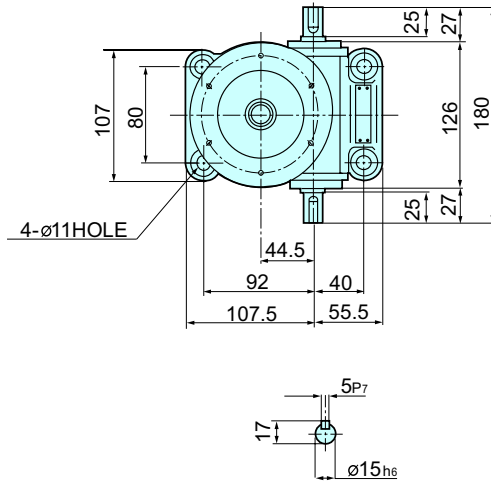


SJ44T


행 STROKE 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	350	260
200	450	360
300	550	460
400	650	560
500	750	660
600	850	760
800	1050	960

SJ 56 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

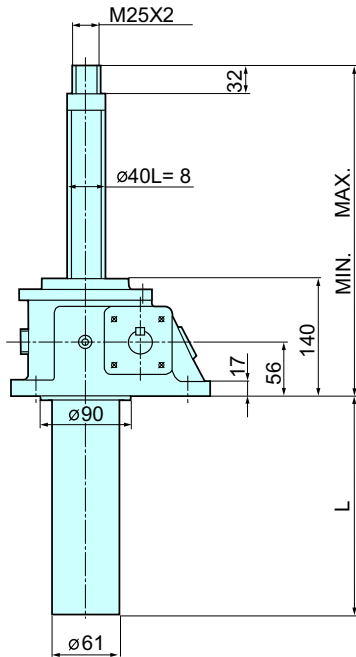


보호카바 Dustproof Bellow

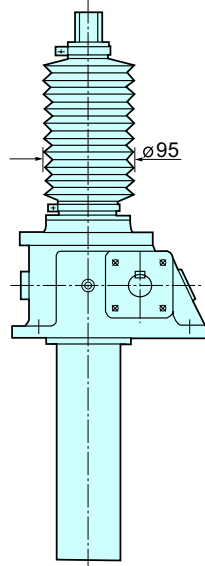




하방향형 Inverted Traveling

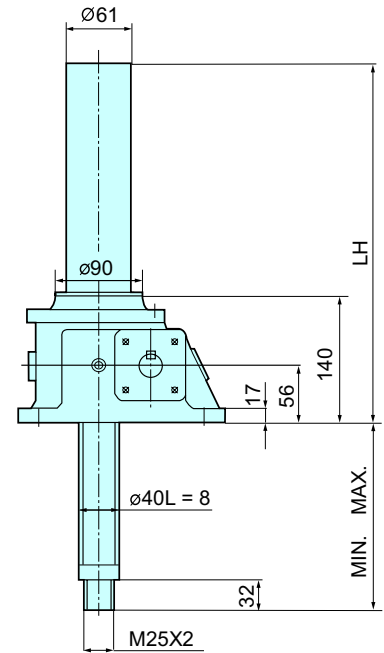

평면도 Plane Figure

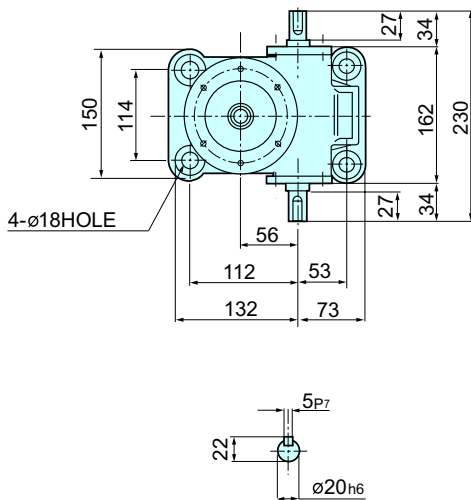

Dimension of Screw Nut

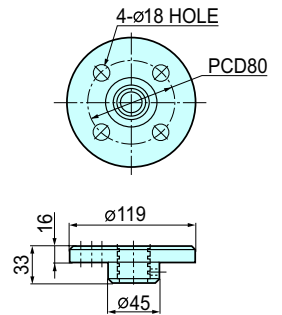

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut


SJ56 Screw Jack

행 STROKE 진	U 상방향형 (Upright Type)										I 하방향형 (Inverted Type)									
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)				
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX	
	100	180	280	220	320	160	180	280	220	320	160	50	150	90	190	285	50	150	90	190
200	180	380	220	420	260	180	380	220	420	260	50	250	90	290	385	50	250	90	290	385
300	180	480	250	550	360	180	480	250	550	360	50	350	125	425	485	50	350	125	425	485
400	180	580	250	650	460	180	580	250	650	460	50	450	125	525	585	50	450	125	525	585
500	180	680	250	750	560	180	680	250	750	560	50	550	125	625	685	50	550	125	625	685
600	180	780	290	890	660	180	780	290	890	660	50	650	165	765	785	50	650	165	765	785
800	180	980	290	1090	860	180	980	290	1090	860	50	850	165	965	985	50	850	165	965	985



상방향형 Upright Traveling

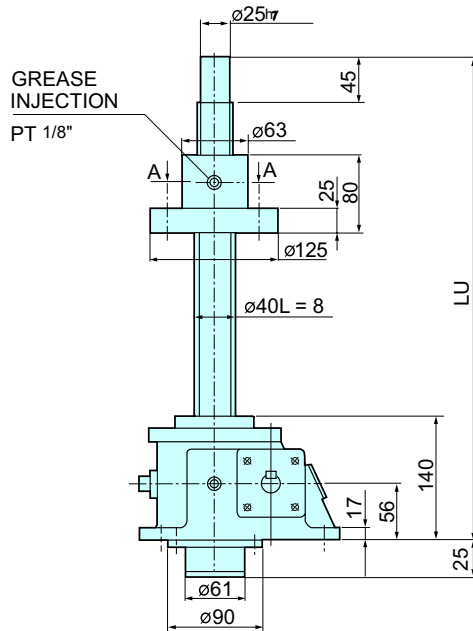

하방향형 Inverted Traveling

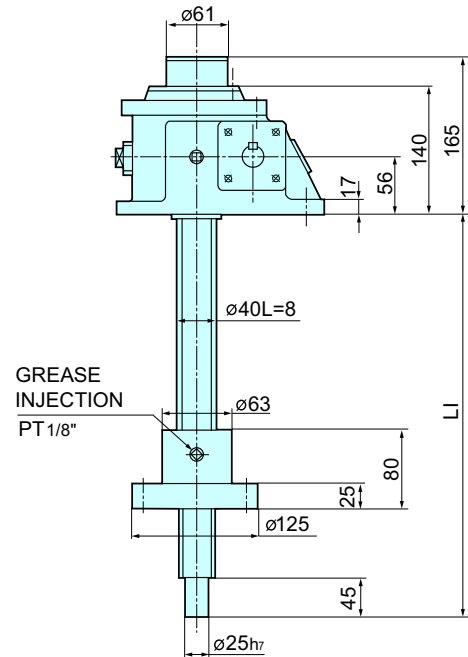

평면도 Plane Figure

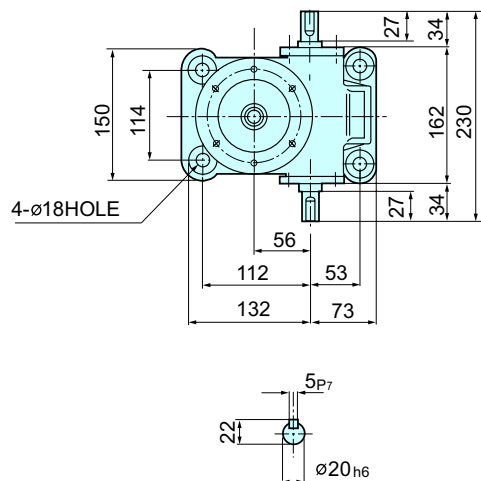


VIEW A-A

SJ56T


행 STROKE 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	390	280
200	490	380
300	590	480
400	690	580
500	790	680
600	890	780
800	1090	980

SJ 66 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

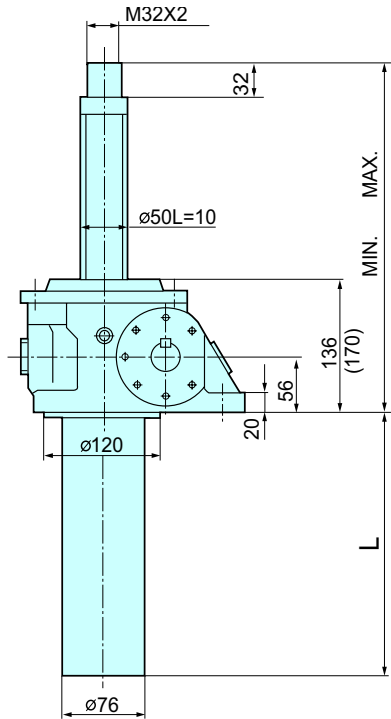

보호카바 Dustproof Bellow

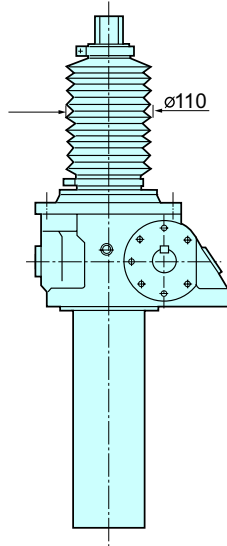


하방향형 Inverted Traveling




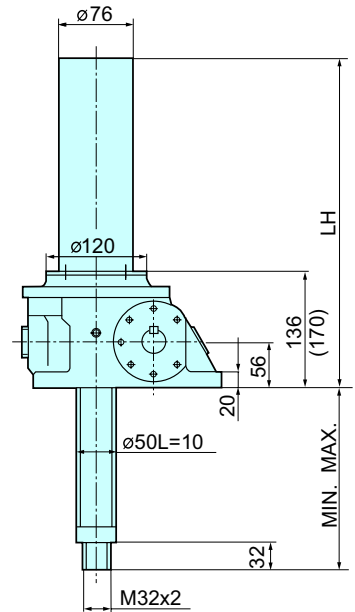


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

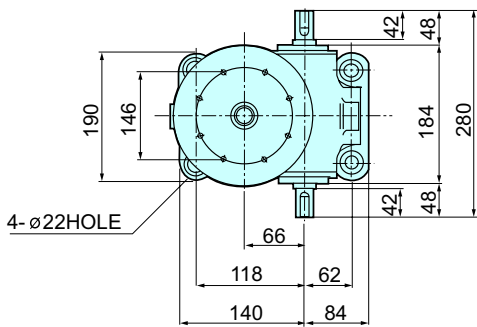

Dimension of Screw Nut

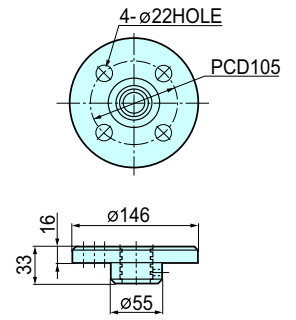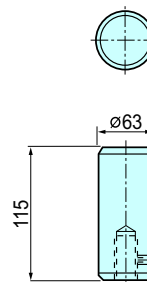

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플렌지 너트 Flange Nut


SJ66 Screw Jack

행 STROKE 크	U 상방향형 (Upright Type)										I 하방향형 (Inverted Type)									
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)					k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)				
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		L	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover		B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		LH
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX	
100	185	285	225	325	160	220	320	260	360	160	50	150	90	190	295	50	150	90	190	330
200	185	385	225	425	260	220	420	260	460	260	50	250	90	290	395	50	250	90	290	430
300	185	485	260	560	360	220	520	295	595	360	50	350	125	425	495	50	350	125	425	530
400	185	585	260	660	460	220	620	295	695	460	50	450	125	525	595	50	450	125	525	630
500	185	685	260	760	560	220	720	295	795	560	50	550	125	625	695	50	550	125	625	730
600	185	785	300	900	660	220	820	335	935	660	50	650	165	765	795	50	650	165	765	830
800	185	985	300	1100	860	220	1020	335	1135	860	50	850	165	965	995	50	850	165	965	1030



상방향형 Upright Traveling

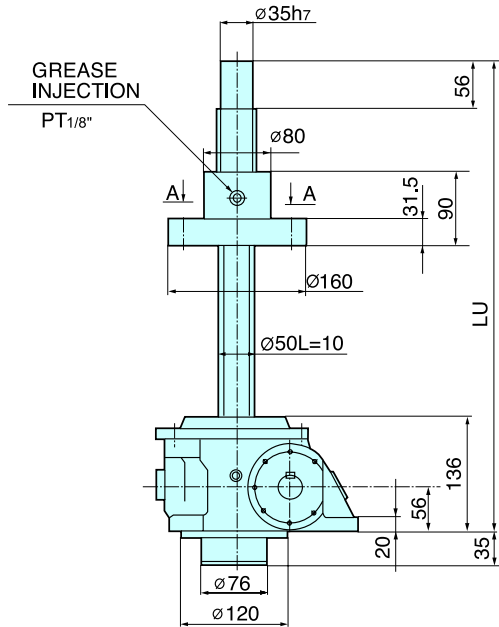

하방향형 Inverted Traveling

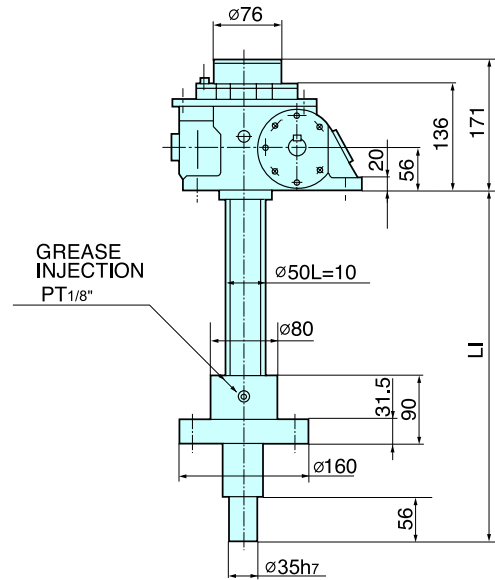

평면도 Plane Figure

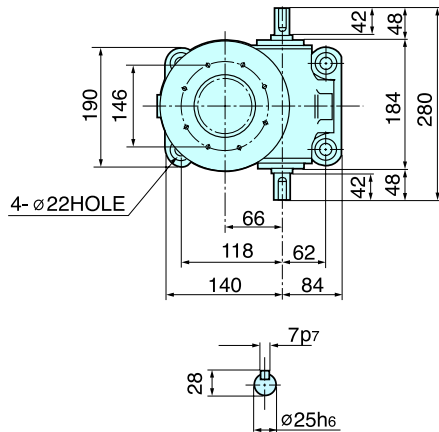


SJ66T


행 STROKE 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	430	320
200	530	420
300	630	520
400	730	620
500	830	720
600	930	820
800	1130	1020

SJ 66S · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

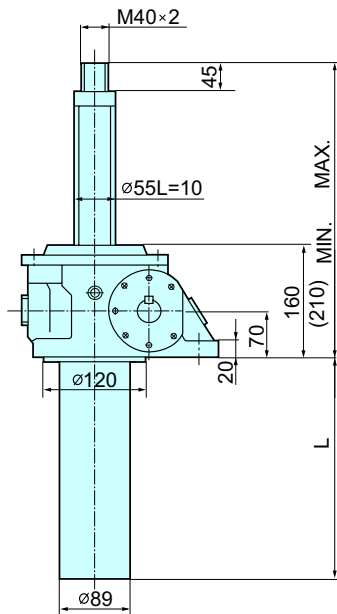

보호카바 Dustproof Bellow

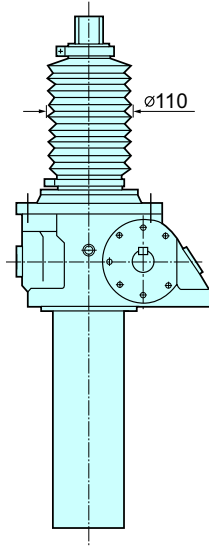


하방향형 Inverted Traveling

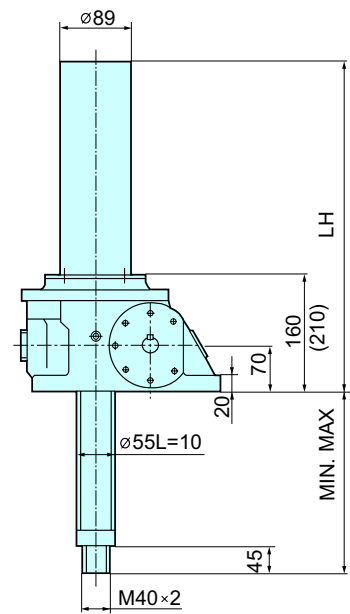


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

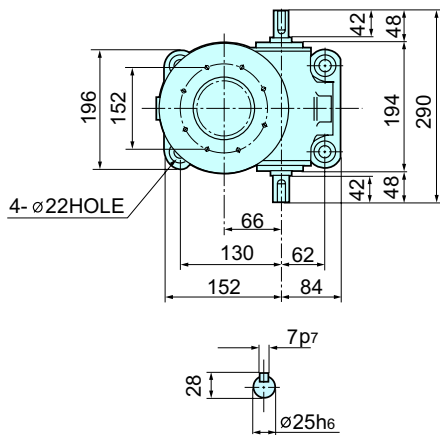

Dimension of Screw Nut

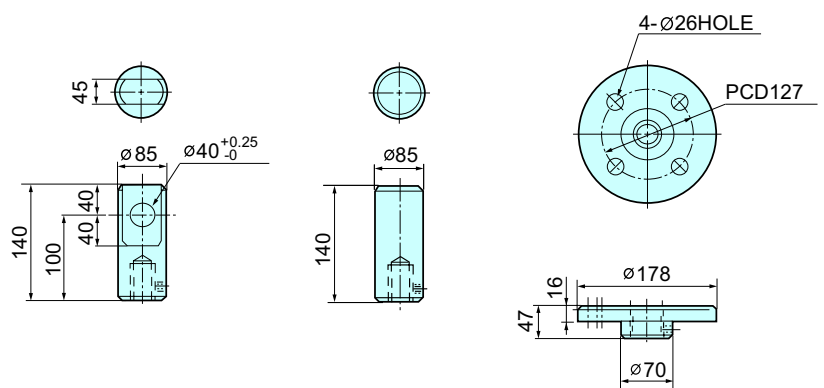

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플렌지 너트 Flange Nut


SJ66S Screw Jack

행 스트로크 길이	U 상방형 (Upright Type)												I 하방형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
	100	220	320	160	265	365	160	270	370	160	315	415	160	60	160	320	105	205	320	60	160	370	105	205
200	220	420	260	265	465	260	270	470	260	315	515	260	60	260	420	105	305	420	60	260	470	105	305	470
300	220	520	360	300	600	360	270	570	360	350	650	360	60	360	520	140	440	520	60	360	670	140	440	670
400	220	620	460	300	700	460	270	670	460	350	750	460	60	460	620	140	540	620	60	460	770	140	540	770
500	220	720	560	300	800	560	270	770	560	350	850	560	60	560	720	140	640	720	60	560	870	140	640	870
600	220	820	660	340	940	660	270	870	660	390	990	660	60	660	820	180	780	820	60	660	1070	180	780	1070
800	220	1020	860	340	1140	860	270	1070	860	390	1190	860	60	860	1020	180	980	1020	60	860	1270	180	980	1270



상방향형 Upright Traveling

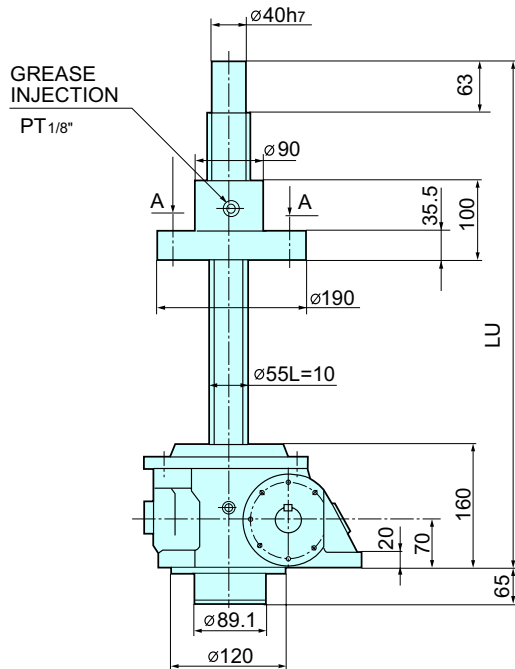

하방향형 Inverted Traveling

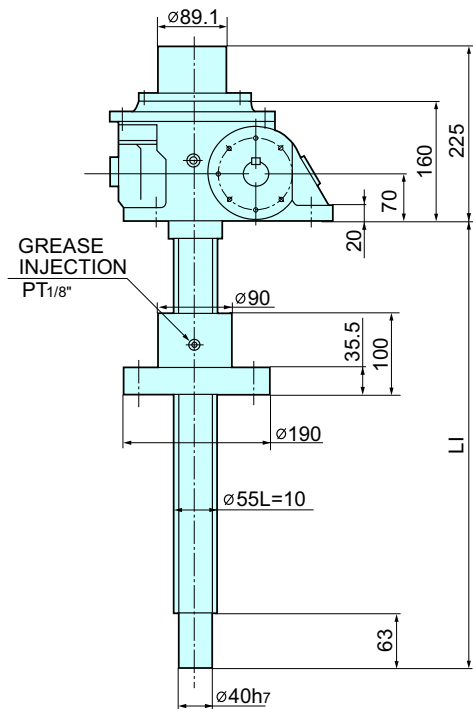

평면도 Plane Figure

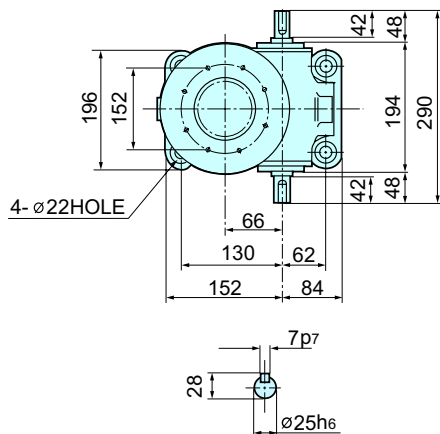


SJ66ST


행 S T R O K E 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	485	345
200	585	445
300	685	545
400	785	645
500	885	745
600	985	845
800	1185	1045

SJ 73 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

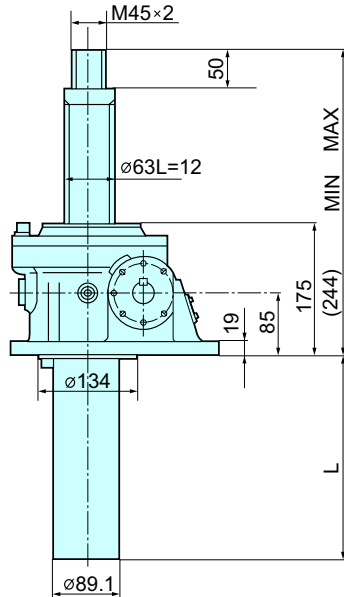

보호카바 Dustproof Bellow

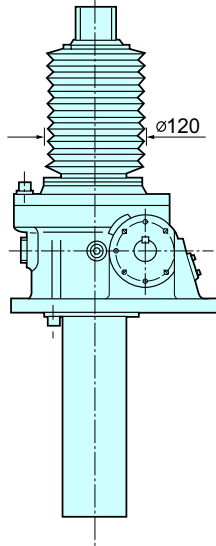


하방향형 Inverted Traveling

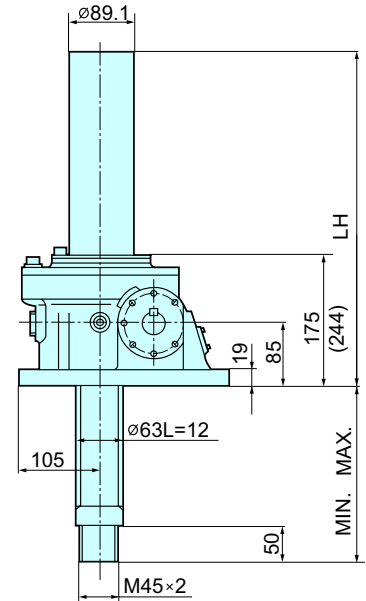


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

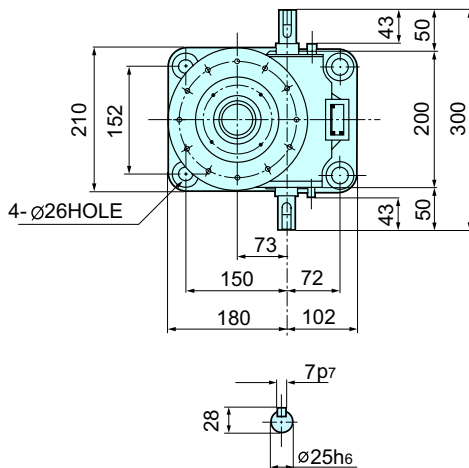

Dimension of Screw Nut

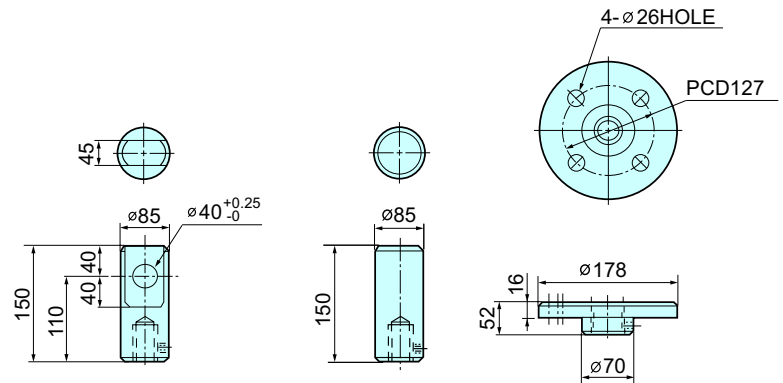

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut


SJ73 Screw Jack

행 STROKE 장	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B:Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	235	335	165	285	385	165	305	405	165	355	455	165	60	160	340	110	210	340	60	160	409	110	210	409
200	235	435	265	285	485	265	305	505	265	355	555	265	60	260	440	110	310	440	60	260	509	110	310	509
300	235	535	365	320	620	365	305	605	365	390	690	365	60	360	540	145	445	540	60	360	609	145	445	609
400	235	635	465	320	720	465	305	705	465	390	790	465	60	460	640	145	545	640	60	460	709	145	545	709
500	235	735	565	320	820	565	305	805	565	390	890	565	60	560	740	145	645	740	60	560	809	145	645	809
600	235	835	665	360	960	665	305	905	665	430	1030	665	60	660	840	185	785	840	60	660	909	185	785	909
800	235	1035	865	360	1160	865	305	1105	865	430	1230	865	60	860	1040	185	985	1040	60	860	1109	185	985	1109



상방향형 Upright Traveling

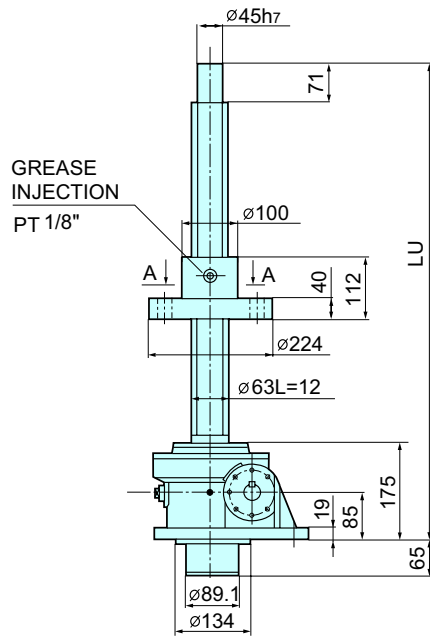

하방향형 Inverted Traveling

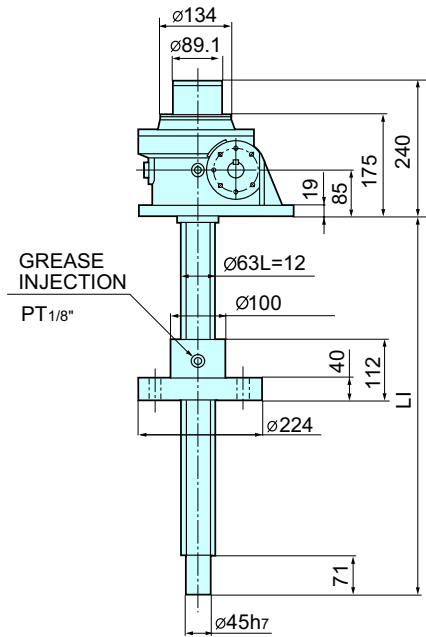

평면도 Plane Figure

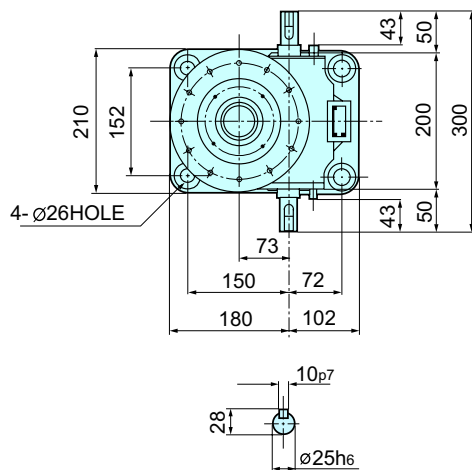


SJ73T


행 정 S T R O K E	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	515	345
200	615	445
300	715	545
400	815	645
500	915	745
600	1015	845
800	1215	1045

SJ 95 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

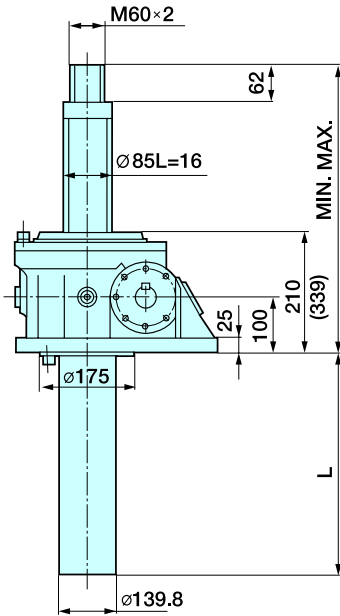

보호카바 Dustproof Bellow

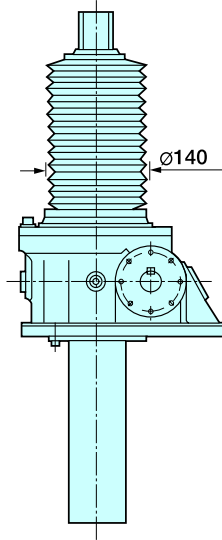


하방향형 Inverted Traveling

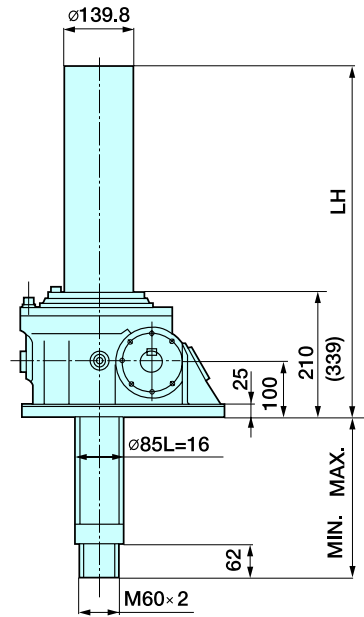


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

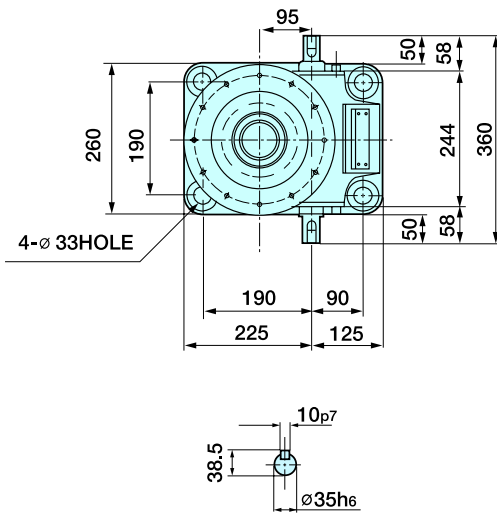

Dimension of Screw Nut

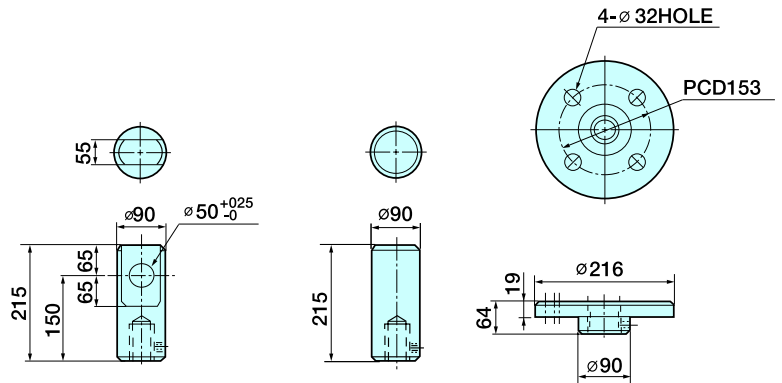

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플렌지 너트 Flange Nut


SJ95 Screw Jack

STROKE 길이	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N: No Dustproof Cover			B: Dustproof Cover			N: No Dustproof Cover			B: Dustproof Cover			N: No Dustproof Cover			B: Dustproof Cover			N: No Dustproof Cover			B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	280	380	175	335	435	175	410	510	175	465	565	175	70	170	385	125	225	385	70	170	514	125	225	514
200	280	480	275	335	535	275	410	610	275	465	665	275	70	270	485	125	325	485	70	270	614	125	325	614
300	280	580	375	370	670	375	410	710	375	500	800	375	70	370	585	160	460	585	70	370	714	160	460	714
400	280	680	475	370	770	475	410	810	475	500	900	475	70	470	658	160	560	685	70	470	814	160	560	814
500	280	780	575	370	870	575	410	910	575	500	1000	575	70	570	785	160	660	785	70	570	914	160	660	914
600	280	880	675	410	1010	675	410	1010	675	540	1140	675	70	670	885	200	800	885	70	670	1014	200	800	1014
800	280	1080	875	410	1210	875	410	1210	875	540	1340	875	70	870	1085	200	1000	1085	70	870	1214	200	1000	1214



상방향형 Upright Traveling

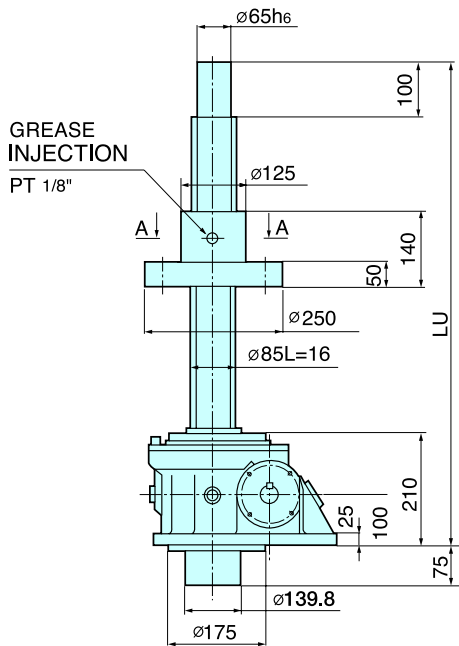

하방향형 Inverted Traveling

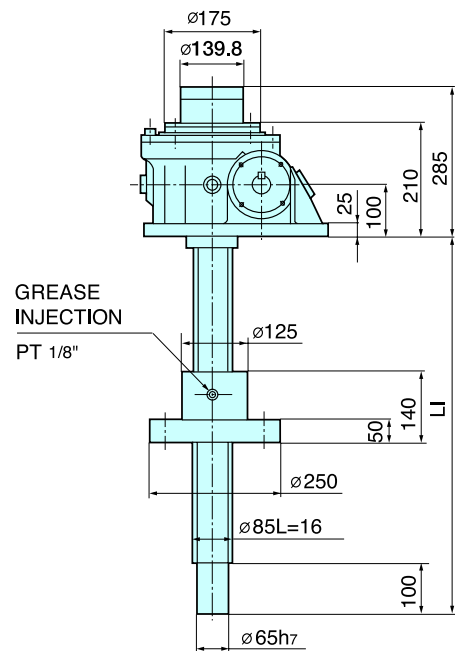

평면도 Plane Figure

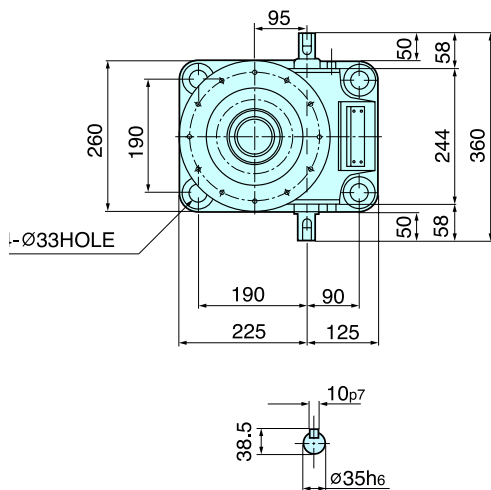


SJ95T


행 STROKE 정	너트승강형 Nut Traveling Type	
	U상방향형 Upright	L하방향형 Inverted
	LU	LI
100	600	400
200	700	500
300	800	600
400	900	700
500	1000	800
600	1100	900
800	1300	1100

SJ 135 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

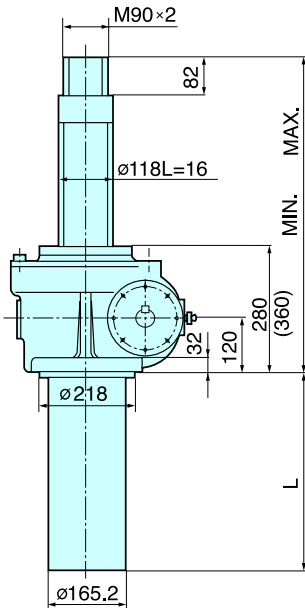

보호카바 Dustproof Bellow

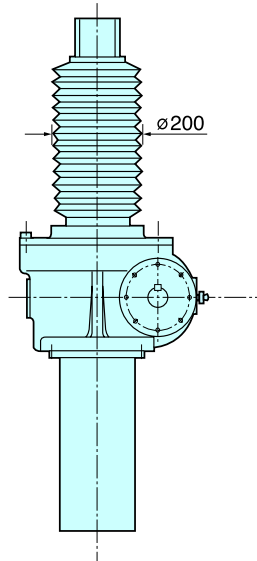



하방향형 Inverted Traveling

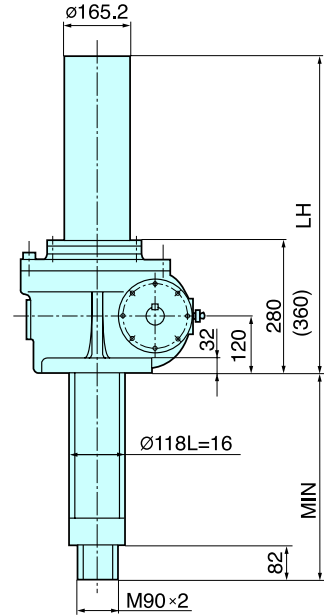

() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

Dimension of Screw Nut

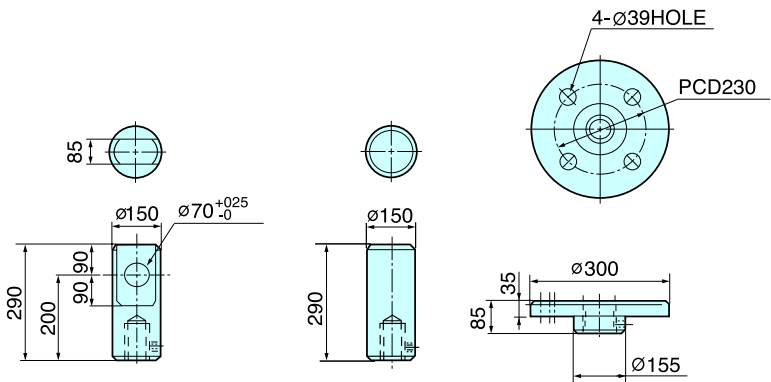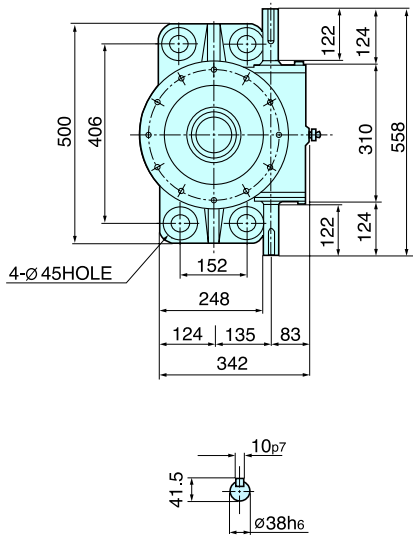

크레비스 너트 Clevis Nut


플레인 너트 Plain Nut

플렌지 너트 Flange Nut


SJ135 Screw Jack

STROKE 길이	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	370	470	200	425	525	200	450	550	200	505	605	200	90	190	480	145	245	480	90	190	560	145	245	560
200	370	570	300	425	625	300	450	650	300	505	705	300	90	290	580	145	345	580	90	290	660	145	345	660
300	370	670	400	460	760	400	450	750	400	540	840	400	90	390	680	180	480	680	90	390	760	180	480	760
400	370	770	500	460	860	500	450	850	500	540	940	500	90	490	780	180	580	780	90	490	860	180	580	860
500	370	870	600	460	960	600	450	950	600	540	1040	600	90	590	880	180	680	880	90	590	960	180	680	960
600	370	970	700	500	1100	700	450	1050	900	580	1180	700	90	690	980	220	820	980	90	690	1060	220	820	1060
800	370	1170	900	500	1300	900	450	1250	1100	580	1380	900	90	890	1180	220	1020	1180	90	890	1260	220	1020	1260


상방향형 Upright Traveling

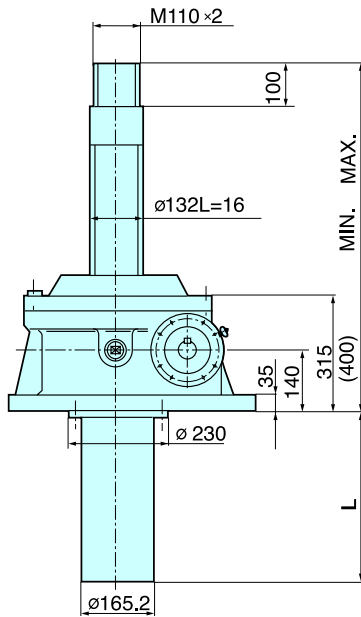

보호카바 Dustproof Bellow

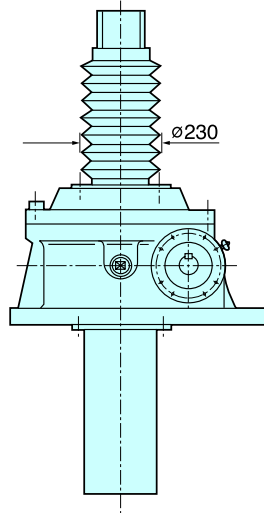


하방향형 Inverted Traveling

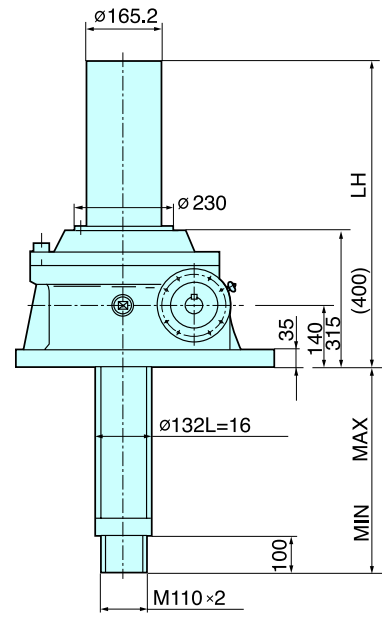


() : 회전방지키 설치시

평면도 Plane Figure

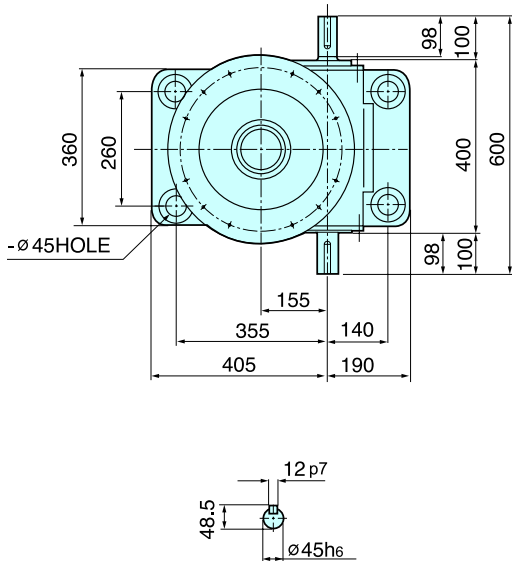

Dimension of Screw Nut

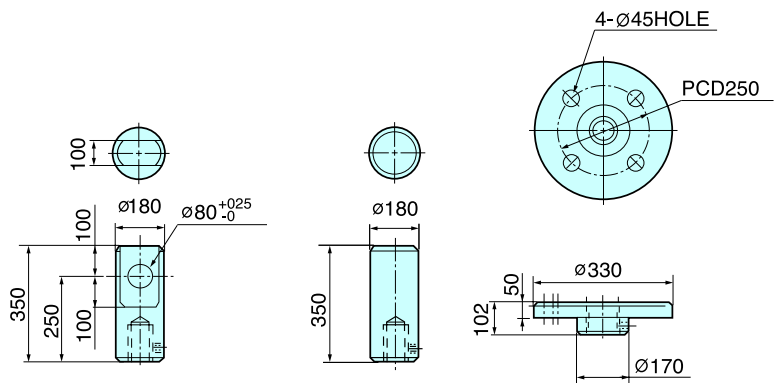

크레비스 너트 Clevis Nut

플레인 너트 Plain Nut


플랜지 너트 Flange Nut

SJ155 Screw Jack


STROKE mm	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	425	525	225	490	590	225	510	610	225	575	675	225	110	210	540	175	275	540	110	210	625	175	275	625
200	425	625	325	490	690	325	510	710	325	575	775	325	110	310	640	175	375	640	110	310	725	175	375	725
300	425	725	425	525	825	425	510	810	425	610	910	425	110	410	740	210	510	740	110	410	825	210	510	825
400	425	825	525	525	925	525	510	910	525	610	1010	525	110	510	840	210	610	840	110	510	925	210	610	925
500	425	925	625	525	1025	625	510	1010	625	610	1110	625	110	610	940	210	710	940	110	610	1025	210	710	1025
600	425	1025	725	565	1165	725	510	1110	725	650	1250	725	110	710	1040	250	850	1040	110	710	1325	250	850	1325
800	425	1225	925	565	1365	925	510	1310	925	650	1450	925	110	910	1240	250	1050	1240	110	910	1525	250	1050	1525

SJ 190 · Traveling Shaft Type (축승강형)


상방향형 Upright Traveling

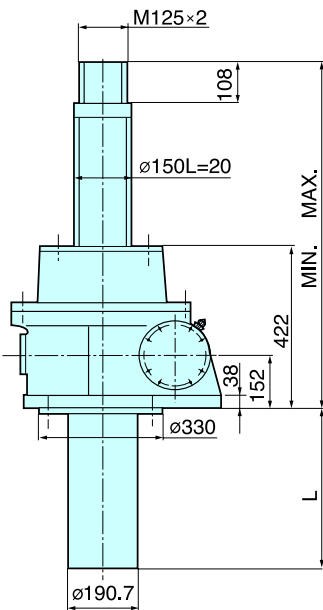



보호카바 Dustproof Bellow

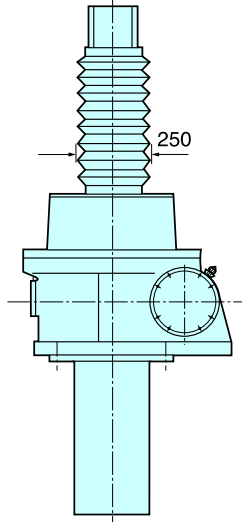


하방향형 Inverted Traveling

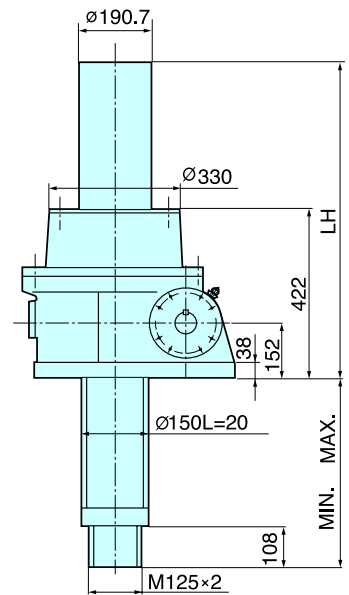

평면도 Plane Figure

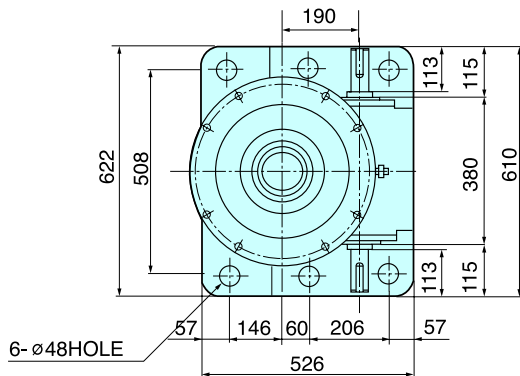

Dimension of Screw Nut

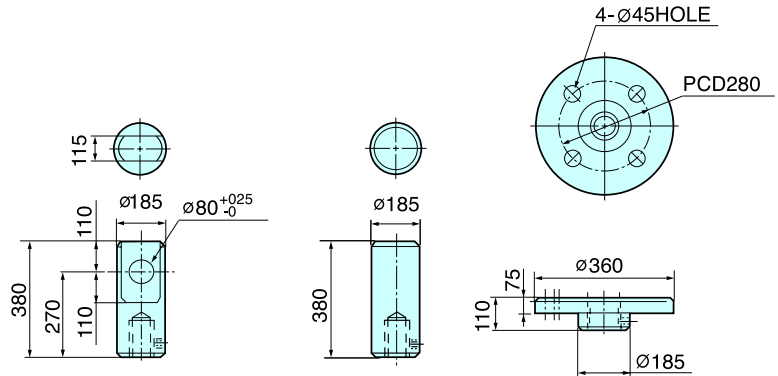

크레비스 너트 Clevis Nut

플레인 너트 Plain Nut

플랜지 너트 Flange Nut

SJ190 Screw Jack

STROKE 길이	U 상방향형 (Upright Type)												I 하방향형 (Inverted Type)											
	N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)						N 회전방지키없음 (Prevent key Not Included)						k 회전방지키있음 (Prevent key Provided)					
	N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover			N축보호카바없음 N: No Dustproof Cover			B축보호카바부착 B: Dustproof Cover		
	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	L	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH	MIN	MAX	LH
100	540	640	250	600	700	250	540	640	250	600	700	250	118	218	672	180	280	672	118	218	672	180	280	672
200	540	740	350	600	800	350	540	740	350	600	800	350	118	318	772	180	380	772	118	318	772	180	380	772
300	540	840	450	635	935	450	540	840	450	635	935	450	118	418	872	215	515	872	118	418	872	215	515	872
400	540	940	550	635	1035	550	540	940	550	635	1035	550	118	518	972	215	615	972	118	518	972	215	615	972
500	540	1040	650	635	1135	650	540	1040	650	635	1135	650	118	618	1072	215	715	1072	118	618	1072	215	715	1072
600	540	1140	750	675	1275	750	540	1140	750	675	1275	750	118	718	1172	255	855	1172	118	718	1172	255	855	1172
800	540	1340	950	675	1475	950	540	1340	950	675	1475	950	118	918	1372	255	1055	1372	118	918	1372	255	1055	1372